

**Purificador de água instantâneo,
com ação microbiológica e retenção de partículas.**

MODELO VISP-G2/100

Manual do Usuário

Vazão de água 35 litros/hora

Vida útil 100.000 litros*

* Conforme os parâmetros dos ensaios feitos no PURAFILTRA,
atendendo à Portaria 344 do INMETRO.

Funcionamento:

Exclusivamente por gravidade. Dispensa o uso de energia elétrica ou adição de produto químicos. Sem a troca de refil ou elemento filtrante.



SUMÁRIO

Conhecendo o purificador

02

Como utilizar

03

Como fazer a retrolavagem

04

Resumo

05

Observações

06

Conhecendo o purificador

02

Reservatório

Capacidade de 18 litros de água para purificação.

Conector com pré-filtro

Remove partículas maiores.

Cilindro azul (Elemento Filtrante Purificador)

Promove a purificação da água.

Bomba de lavagem

Promove a remoção da sujeira presa no interior do elemento filtrante.



Mangueira

Direciona água para o elemento filtrante.

Registro preto de retrolavagem (válvula)

Saída de água com impurezas da lavagem.

Torneira verde de saída

Saída de água limpa e purificada.



Como Utilizar

03

- 1 Fixar o Purificador em um lugar alto e seguro, na posição vertical.
- 2 Encha de água o reservatório.
- 3 Retirar o ar da mangueira nivelando (emparelhando) a conexão da mangueira do reservatório com a conexão da mangueira do cilindro azul (elemento filtrante). Após nivelar, abrir a torneira verde de saída e o registro preto de retrolavagem, até a água sair pelo registro preto de retrolavagem.

Mantenha o cilindro azul (elemento filtrante) elevado e com a torneira de saída para cima, observe a mangueira encher totalmente. Você pode movimentar o elemento um pouco para cima ou para baixo, até expulsar o ar totalmente.

Deixar a água escorrer até que não haja mais bolhas. Mesmo sem bolhas, esperar a água escorrer por mais 30 segundos.

Antes de abaixar a mangueira, fechar o registro preto de retrolavagem e em seguida a torneira verde de saída.

Temperatura da água mínima é de 10 °C e a máxima é de 30 °C.

Vazão mínima recomendada: 20 litros / hora

Nível

Como limpar o seu Purificador (Retrolavagem)

04

- 1 Fixe o reservatório em um lugar alto e seguro, na posição vertical.
- 2 Coloque ¼ de água no reservatório.
- 3 Coloque cilindro azul (elemento filtrante) na posição horizontal.
- 4 Feche a torneira verde de saída e o registro preto de retrolavagem (válvula).
- 5 Apertar o balão verde e aguardar encher de ar novamente. Repita essa operação pelo menos 3 vezes.
- 6 Abrir o registro preto de retrolavagem (válvula), descartando essa água em um balde ou pia.


Descarte e NÃO consuma essa água da saída.

Resumo

INSTALAÇÃO

Fixe o reservatório em um lugar alto e seguro, na posição vertical. Por exemplo: sobre uma geladeira.

FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO

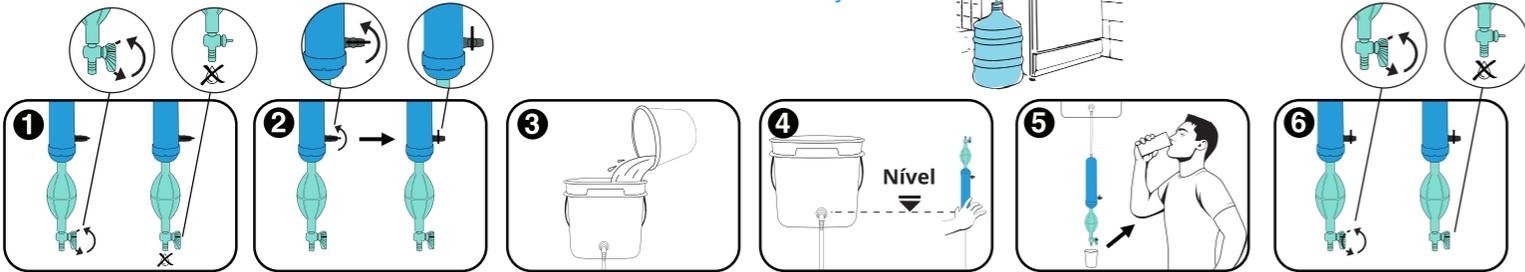

1

Girar a torneira verde de saída para fechar.

2

Girar o registro preto de retrolavagem para fechar.

3

Com o registro preto de retrolavagem e a torneira verde de saída fechados, encher de água o reservatório, e fixá-lo elevado.

4

Retirar o ar da mangueira conforme orientações na página 3 (item 3).


5

Colocar um recipiente limpo e seguro embaixo da torneira verde de saída para coletar água purificada. Abrir a torneira verde de saída para purificar a água.

6

Girar a torneira verde de saída para fechar após utilizar o purificador e colocar a tampinha branca.

RETROLAVAGEM

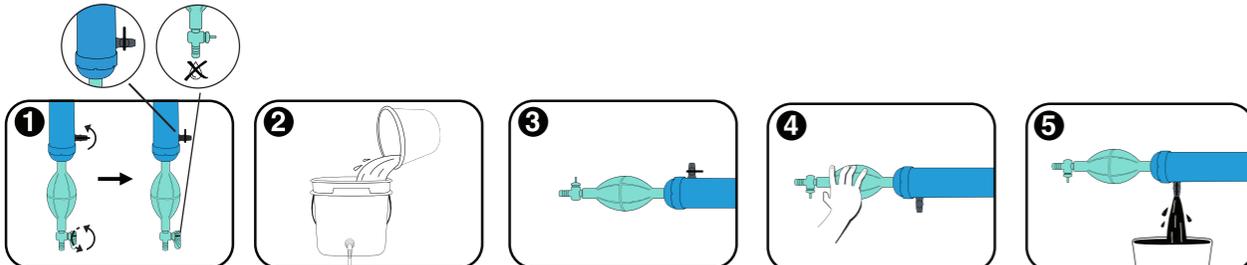

1 Manter fechada a torneira verde de saída e o registro preto de retrolavagem (válvula).

2 Colocar 1/4 de água no reservatório.

3 Colocar o cilindro azul (elemento filtrante) na posição horizontal. Manter fechadas a torneira verde de saída e o registro preto de retrolavagem (válvula).

4 Apertar o balão verde e aguardar encher de ar novamente. Repita essa operação pelo menos 3 vezes.

5 Abrir o registro preto de retrolavagem (válvula) e, direcionar esta água não purificada para o descarte em uma pia ou balde.

05

06

1

Após abrir a embalagem do seu PURAFILTRA, acoplar a conexão "L", de cor azul, instalada em uma das pontas da mangueira, ao furo do reservatório, utilizando os dois anéis de vedação de borracha, um por dentro do reservatório e o outro por fora do reservatório;

2

Existem duas tampinhas de plástico colocadas nas saídas de água do cilindro azul (elemento filtrante)

a) Tampinha branca, na saída de água purificada da torneira verde de saída. Retirar quando for purificar a água e recolocar após o uso para evitar contaminação nesta saída de água;

b) Tampinha preta, na saída de água não purificada, registro preto de retrolavagem (válvula). Este registro deverá estar sempre fechado e vedado com a tampinha preta. Retirar apenas para fazer a retrolavagem e para tirar o ar da mangueira. Recolocar após o uso para evitar contaminação da água purificada;

3

No primeiro uso e/ou quando o purificador estiver seco e sem uso, aguardar o cilindro azul (elemento filtrante) encharcar com água. Abrir a torneira verde de saída e perceber uma vazão constante.

4

A água purificada só deve ser armazenada em recipiente seguro e limpo. Lavar este recipiente pelo menos uma vez por semana com água filtrada e sabão neutro;

5

Fazer operação de retrolavagem do PURAFILTRA pelo menos uma vez a cada 15 dias, para garantir a vida útil de 100.000 litros;

6

No primeiro uso, após abrir a embalagem, NÃO beba a água da primeira vez que utilizar o PURAFILTRA. Descartar ou recolocar no reservatório para uma segunda passagem pelo purificador;

7

NÃO deixe o purificador cair;

8

NÃO utilize o purificador se encontrar fissuras em sua superfície;

9

NÃO congele o purificador, ou use com água quente;

10

Descartar o cilindro azul (elemento filtrante) quando a vazão for menor que 5 litros por hora.


11

Manter o reservatório tampado e quando não estiver usando o purificador, apoiar o cilindro azul (elemento filtrante) em cima do reservatório.

12

Quando for retirar o ar da mangueira, usar um recipiente para aparar a água que escorrerá pela saída do registro preto de retrolavagem (válvula).

Observações

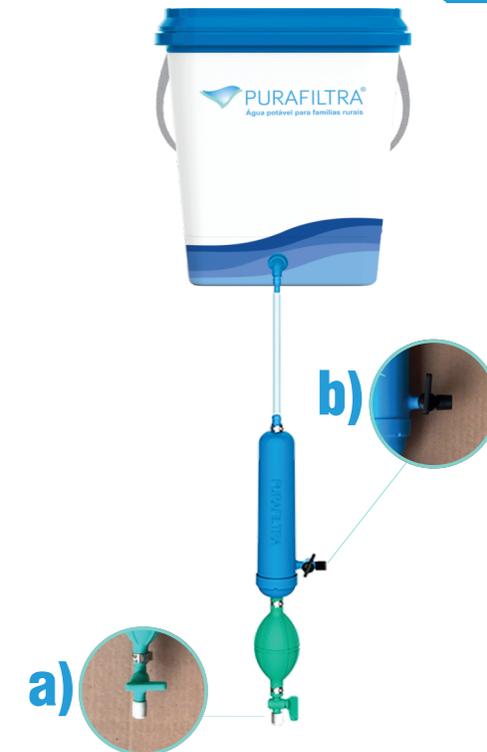

Garantia de 3 anos

**Purificador de água instantâneo,
com ação microbiológica e retenção de partículas.**

MODELO VISP-G2/100



Fabricante: Versati Com e Ind EIRELI
CNPJ: 61.798.450/0001-66
IE: 244.381.553.114
Tel: (19) 3255-5516
Endereço: Av. Prof. Dea E. Carvalho, 2981
Campinas - SP – Brasil - CEP 13.101-664

Atendimento ao Consumidor

 (85) 99115 2020

Tel: (85) 4042-1058

e-mail: sac@purafiltrar.com.br

Site: www.purafiltrar.com.br

Este aparelho destina-se à melhoria da qualidade da água para o consumo humano, de acordo com legislação em vigor, e em conformidade com ABNT NBR 16098:2012